KULLANIM KILAVUZU

BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	:	AC220-240V
Frekans	:	50/60Hz
Güç	:	45w
Ürün Kodu	:	4278 - 30 x 120 cm Backlight LED Panel Armatür
Işık Akısı	:	3600 Lm
Güç Faktörü	:	0,5 PF
IP Koruma Sınıfı	:	IP 20
Elektriksel Koruma Sınıfı	:	Class I
Işık Rengi		Beyaz - 6500K
		Gün Işığı - 3000K
		Doğal Beyaz - 4000K

UYARI:

1. Kurulumdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Ürünün montajını mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir
3. Ürünün taşıma esnasında zarar görmediğinden emin olunuz.
4. Ürün sadece iç ortam kullanımına uygundur.
5. Nemli ortamlardan koruyunuz.
6. Ürün temizliği için elektriği kesiniz, sadece kuru bez kullanınınız.
7. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
8. Dimmerle çalışmaya uygun değildir.
9. Bu armatür Y Tipi Bağlantı içerir.(Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir tehlike meydanagelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

KURULUM:

1. Kurulum öncesi elektriği kesiniz.
2. Montaj yapacağınız alanı hazırlayınız.
3. Ürünün şebeke bağlantılarını yapınız.
4. Ürünü montaj yapacağınız yere sabitleyiniz.
5. LED Panelin montaj yaptığınız yere tam olarak yerleştiğinden emin olunuz. Montajın ve bağlantıların doğru olduğunu kontrol ettikten sonra enerji veriniz.



Sıva Altı Kurulum

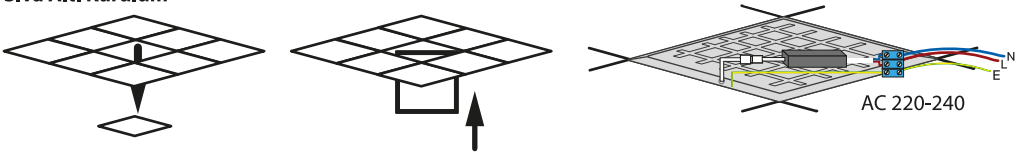

Sıva Üstü Kurulum

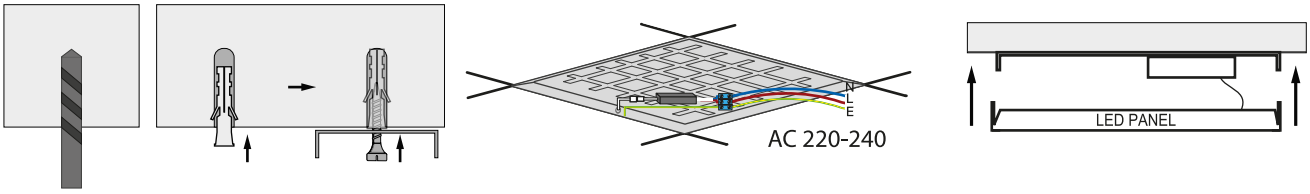

Askı Aparatı İle Kurulum



Asılmış Halde Kurulum



İTHALATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:
TELSA ELEKTRİK AYDINLATMA SAN. TIC.LTD. STI.
Firuzköy Yolu, Bağlariçi Cd. No:65 B Blok Kat:1 34325
Avcılar/İstanbul Türkiye www.inoled.com.tr

Made in Türkiye

IP20 RoHS