

32W SIVA ÜSTÜ LİNEER LED ARMATÜR

5320

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 32 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler


Işık Akısı	: 4700 lm
Aydınlatma Verimi	: 145 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

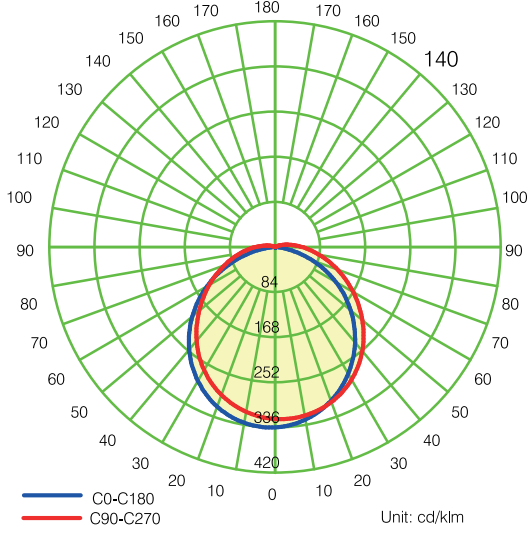

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
50mm	80mm	100mm	1025g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5320	1	1	60 x 110 x 1100	1.15

Renk Sıcaklık Opsiyonları


Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
5320-01	6500	4700
5320-02	3000	4610
5320-03	4000	4700

32W SIVA ALTI LİNEER LED ARMATÜR

5325

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri

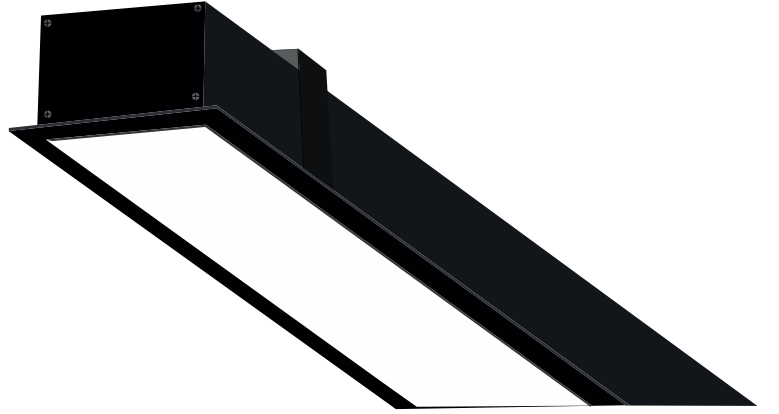

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Altı Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 32 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 4700 lm
Aydınlatma Verimi	: 145 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

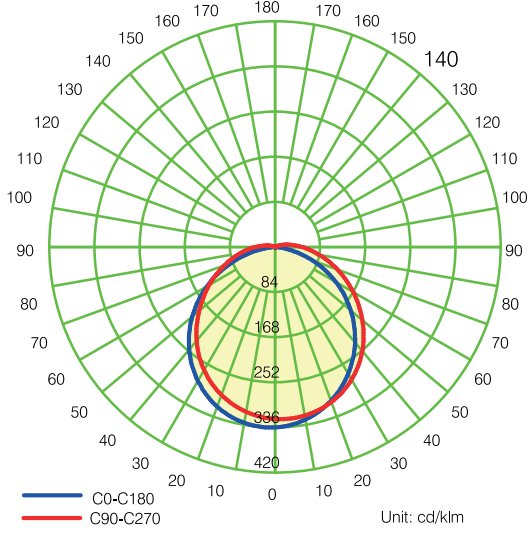

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık

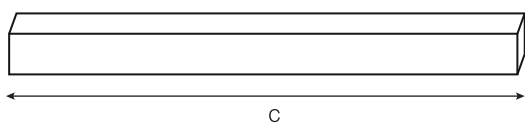

a	b	c
50mm	70mm	100mm

Ağırlık
1010g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5325	1	1	60 x 110 x 1100	1.15

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
5325-01	6500	4700
5325-02	3000	4610
5325-03	4000	4700

30W LİNEER YUVARLAK SİMİT LED ARMATÜR

5330

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 30 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 4120 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

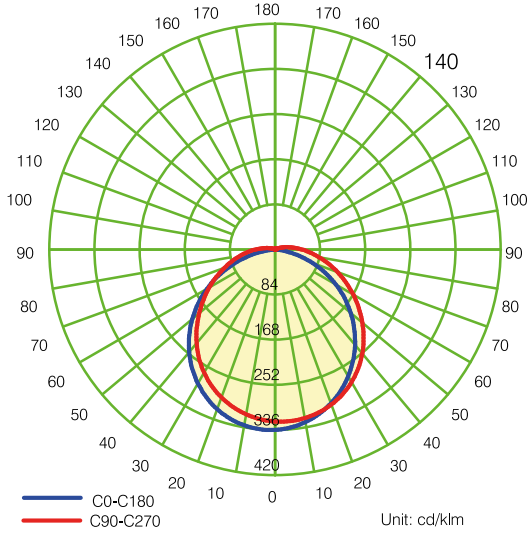

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c
80mm	80mm	400mm

Ağırlık
1520g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5330	1	1	80x400x80	1.6

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Çap (cm)
5331	50	6850	60
5332	65	8960	80
5333	85	11680	100
5334	105	14430	120
5335	130	17850	150
5336	165	22700	180

20W LİNEER YUVARLAK DAVUL LED ARMATÜR

5340

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 20 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 3000 lm
Aydınlatma Verimi	: 150 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

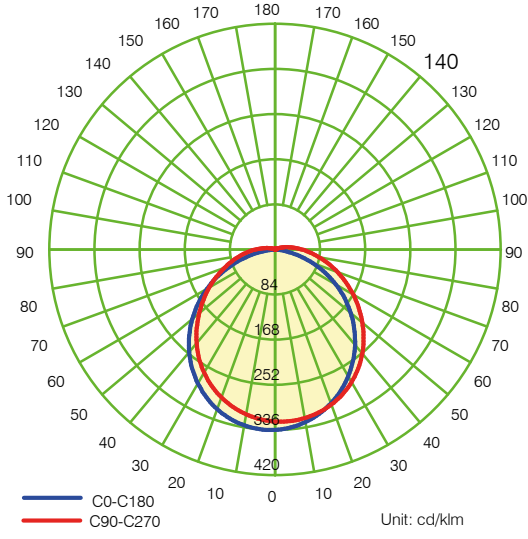

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	400mm	1540g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5340	1	1	80x400x80	1.68

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Çap (cm)
5341	50	6000	60
5342	90	11250	80
5343	140	17250	100
5344	200	27000	120

75W LİNEER KARE LED ARMATÜR

5391

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 75 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler


Işık Akısı	: 12000 lm
Aydınlatma Verimi	: 160 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

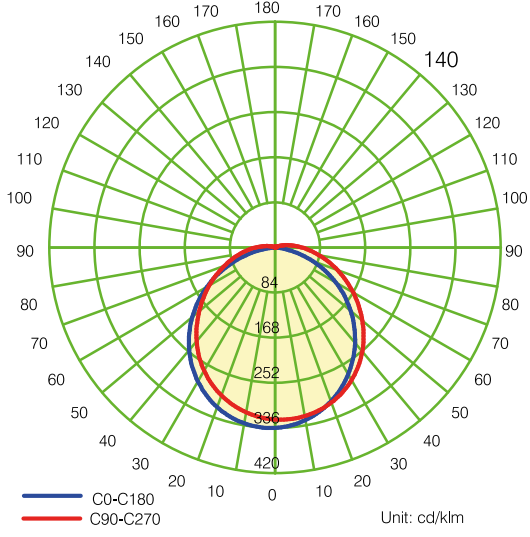


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
50mm	80mm	600mm	2240g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5391	1	1	600x600x80	2.37

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5392	100	15680	80x80
5393	130	20000	100x100
5394	155	24300	120x120

58W LİNEER DİKDÖRTGEN LED ARMATÜR

5400

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 58 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 9095 lm
Aydınlatma Verimi	: 156 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

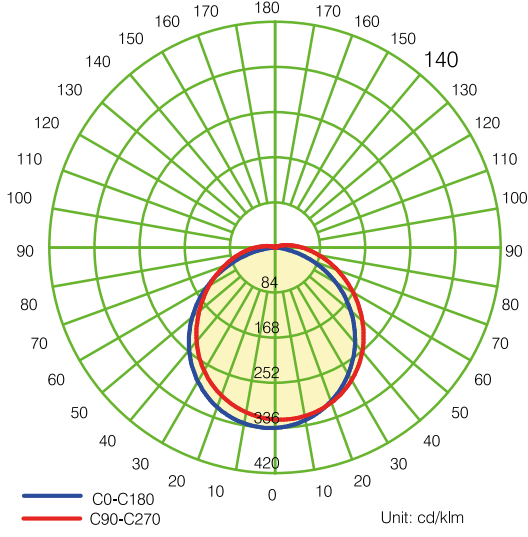


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık

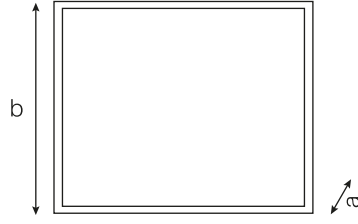

a	b	c	Ağırlık
80mm	300mm	600mm	2660g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5400	1	1	300x600x100	2.78

Renk Sıcaklık Opsiyonları


Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5401	110	17250	60x120
5402	155	24000	80x160
5403	190	30000	

50W LİNEER ALTİGEN LED ARMATÜR

5411

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri

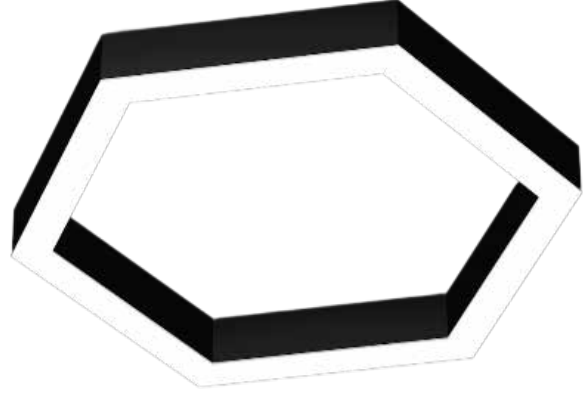

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 50 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 7560 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

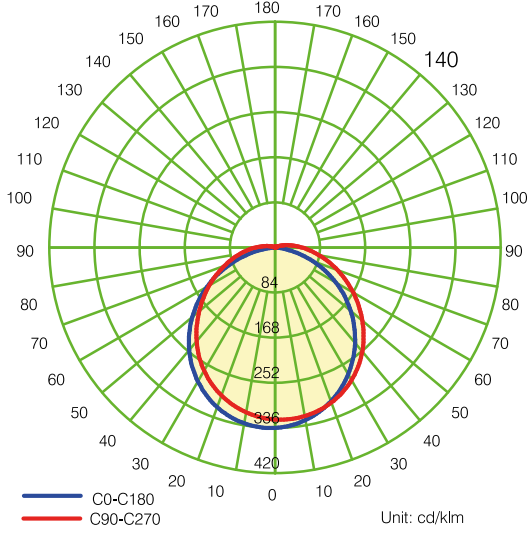


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	50mm	300mm	2120g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5411	1	1	60x300x80	2.35

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5412	80	11000	6x45
5413	110	15150	6x60

30W LİNEER OVAL KARE DAVUL LED ARMATÜR

5430

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 30 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 4125 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

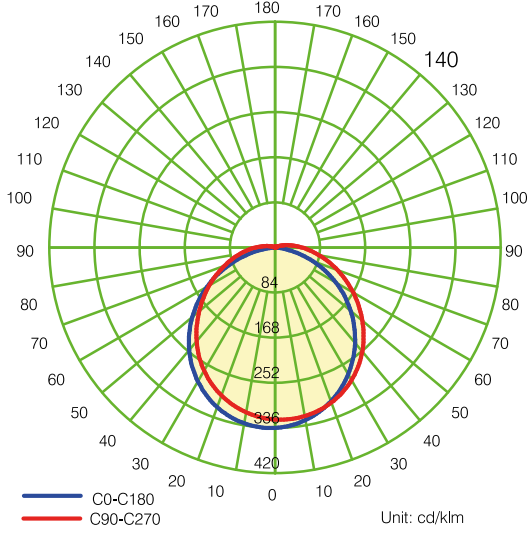

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
100mm	100mm	400mm	2135g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5430	1	1	400x400x100	2.49

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5431	75	10310	60x60

25W LİNEER OVAL DİKDÖRTGEN DAVUL LED ARMATÜR

5470

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 25 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler


Işık Akısı	: 3440 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

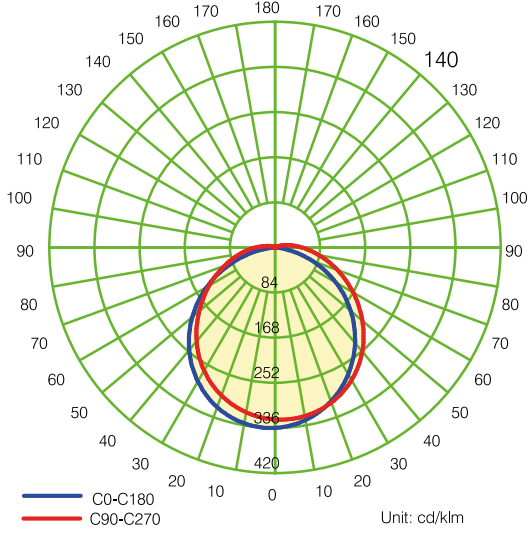

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	400mm	2150g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5441	1	1	200x600x100	2.28

Renk Sıcaklık Opsiyonları


Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5443	42	5760	20x100
5446	65	8940	30x120

50W LİNEER ALTİGEN DAVUL LED ARMATÜR

5462

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri

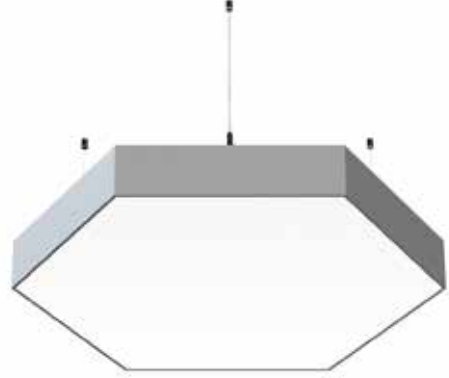

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 50 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 6875 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

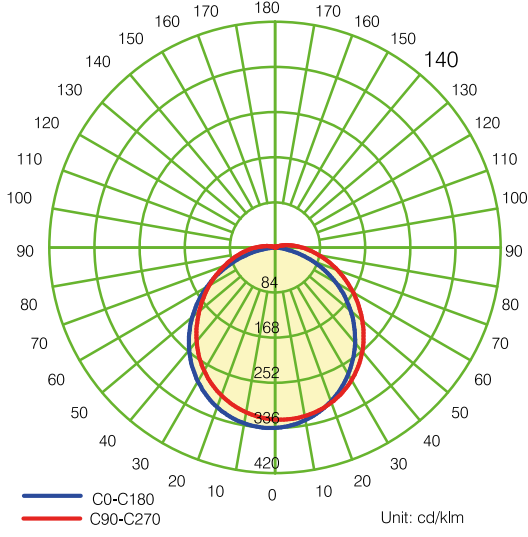

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)


Boyutlar & Ağırlık



a	b
100mm	600mm

Ağırlık
2120g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5462	1	1	600x600x100	2.4

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5465	115	15700	90
5468	200	27000	120

35W LİNEER OVAL KARE SİMİT LED ARMATÜR

5470

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 35 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler


Işık Akısı	: 4815 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

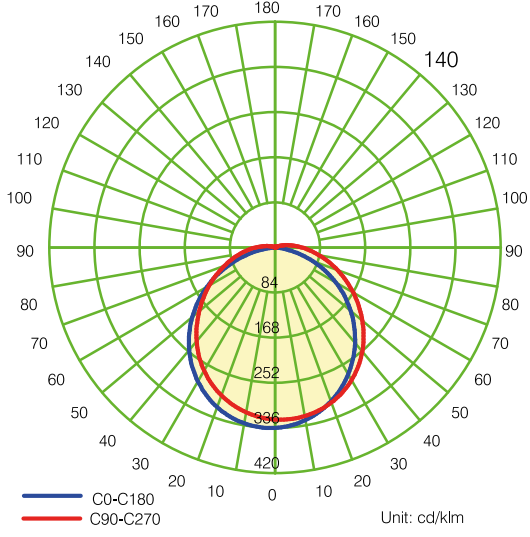


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	400mm	19650g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5470	1	1	400x400x80	2.13

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5471	60	8250	60
5472	95	13000	90

60W LİNEER ELİPS LED ARMATÜR

5480

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 60 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler


Işık Akısı	: 8240 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

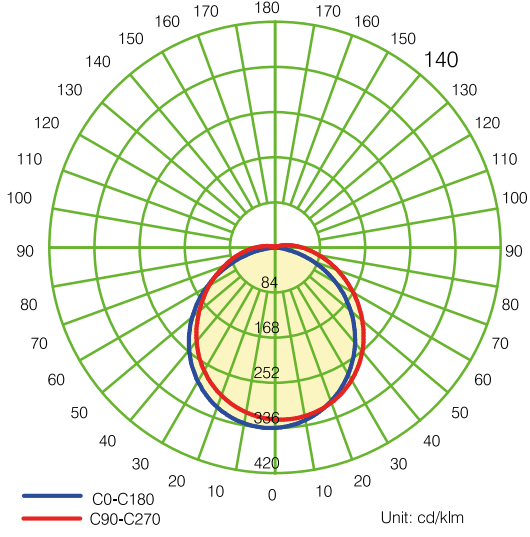


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	900mm	3220g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5480	1	1	300x900x80	3.25

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5481	75	12300	30x120
5482	90	13000	60x120

50W LİNEER SU YOLU LED ARMATÜR

5485

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 50 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 6600 lm
Aydınlatma Verimi	: 132 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

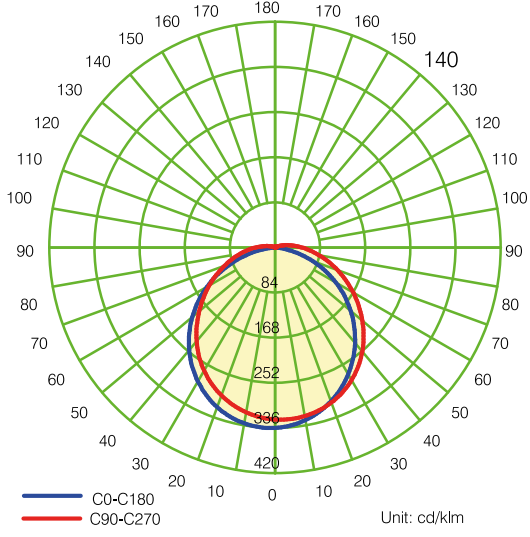


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	1200mm	3670g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5485	1	1	85x1200x85	3.84

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5486	60	7560	150
5487	70	8800	180

55W LINEER OVAL ÜÇGEN SİMİT LED ARMATÜR

5491

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 55 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 7560 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

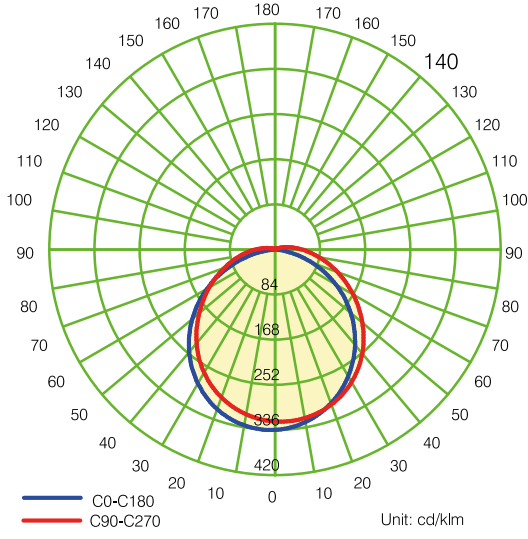

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	600mm	1300g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5340	1	1	80x600x80	1.42

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5492	80	11000	90

55W LİNEER YILDIZ LED ARMATÜR

5501

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 55 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 7560 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

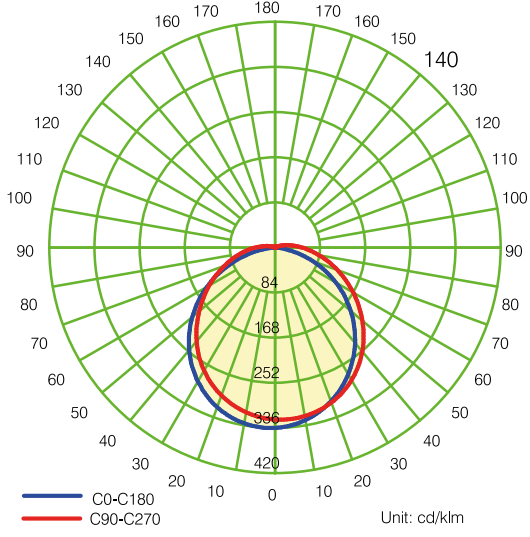


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	50mm	600mm	1100g

Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5501	1	1	80x600x60	1.24

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5502	80	11000	120

32W SURFACE MOUNTED LINEAR LED LUMINAIRE

5320

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 32 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features


Luminous Flux	: 4700 lm
Luminous Efficacy	: 145 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

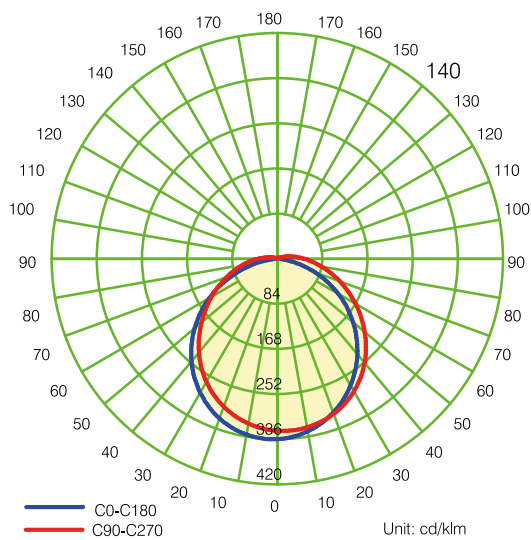

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight

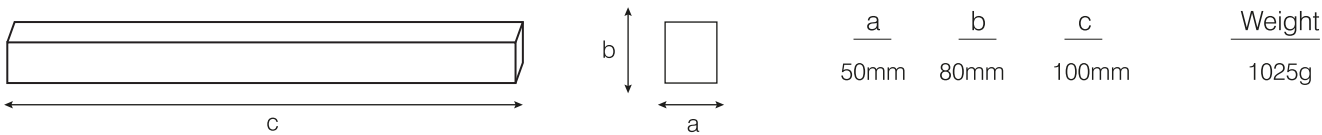

Cable Length



Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5320	1	24	60 x 1100 x 110	1.15

Color Temperature Options

Product Code	Color Temperature (Kelvin)	Luminous Flux (lm)
5320-01	6500	4700
5320-02	3000	4610
5320-03	4000	4700

32W RECESSED LINEAR LED LUMINAIRE

5325

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 32 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features


Luminous Flux	: 4700 lm
Luminous Efficacy	: 145 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

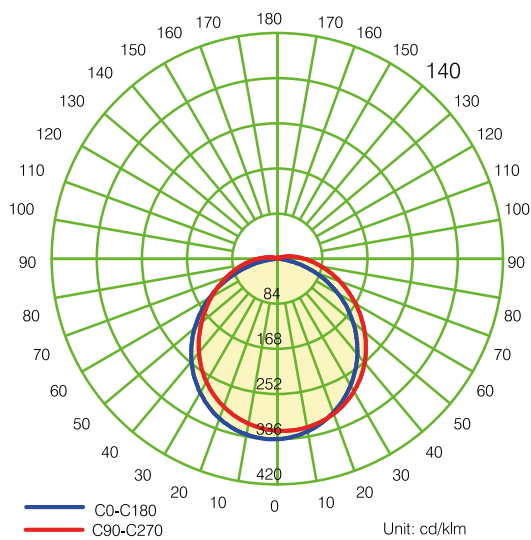


Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight

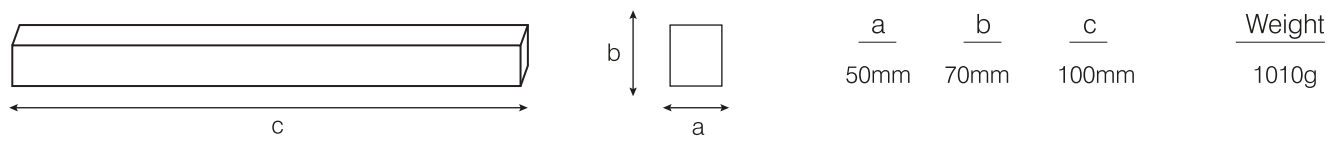

Cable Length



Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5325	1	24	60 x 1100 x 110	1.15

Color Temperature Options

Product Code	Color Temperature (Kelvin)	Luminous Flux (lm)
5325-01	6500	4700
5325-02	3000	4610
5325-03	4000	4700

30W SURFACE MOUNTED LINEAR LED LUMINAIRE

5330

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 30 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features



Luminous Flux	: 4120 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

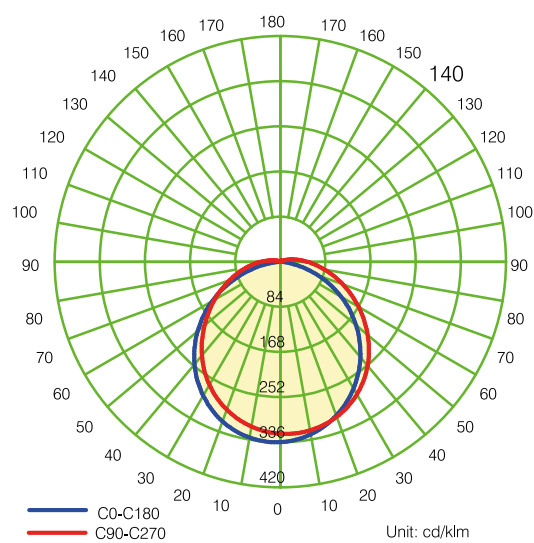

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



a	b	c	Weight
80mm	80mm	400mm	1520g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5330	1	1	80 400 x 80	1.6

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5331	50	6850	60
5332	65	8960	80
5333	85	11680	100
5334	105	14430	120
5335	130	17850	150
5336	165	22700	180

20W SURFACE MOUNTED LINEAR LED LUMINAIRE

5340

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 20 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features



Luminous Flux	: 3000 lm
Luminous Efficacy	: 150 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

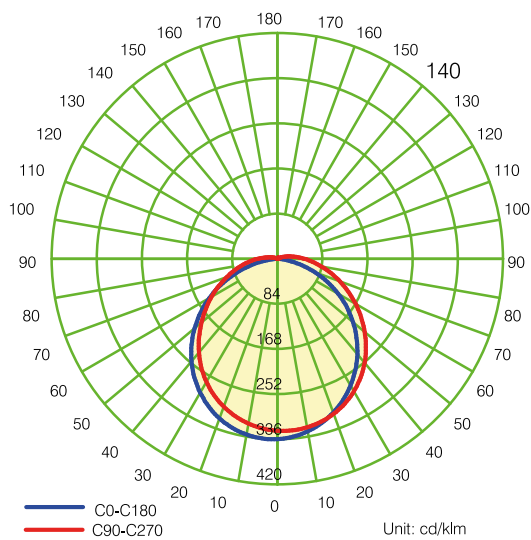

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



a	b	c
80mm	80mm	400mm

Weight
1540g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5340	1	1	80x400x80	1.68

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5341	50	6000	60
5342	90	11250	80
5343	140	17250	100
5344	200	27000	120

75W SURFACE MOUNTED SQUARE LINEAR LED LUMINAIRE 5391

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 75 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features


Luminous Flux	: 12000 lm
Luminous Efficacy	: 160 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

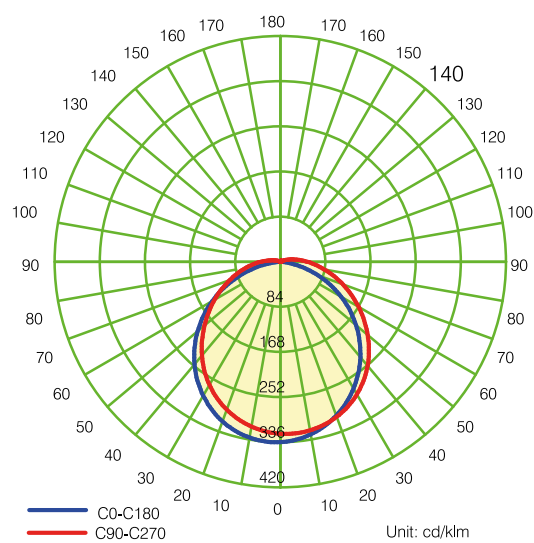

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight

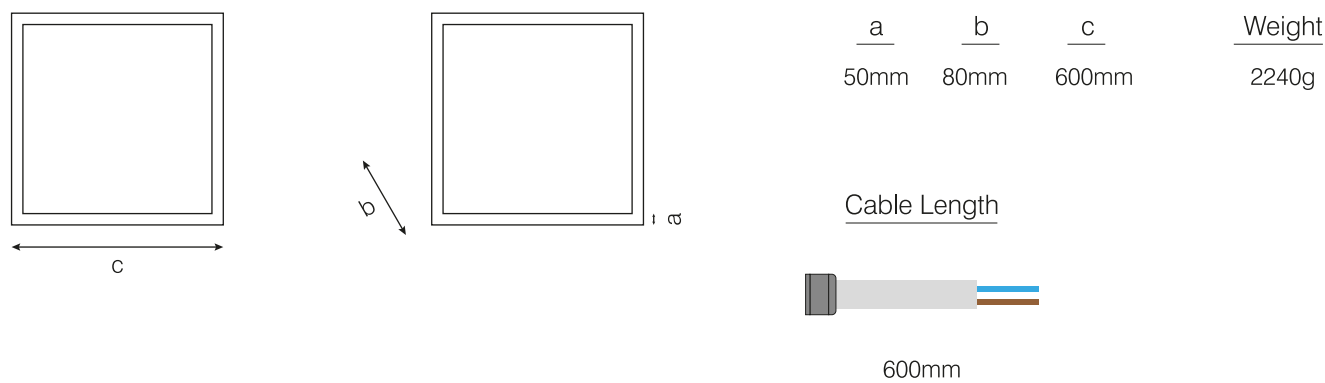

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5391	1	1	600x600x80	2.37

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5392	100	15680	80x80
5393	130	20000	100x100
5394	155	24300	120x120

PRODUCT DATASHEET

58W SURFACE MOUNTED RECTANGLE LINEAR LED LUMINAIRE

5400

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 58 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features


Luminous Flux	: 9095 lm
Luminous Efficacy	: 156 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

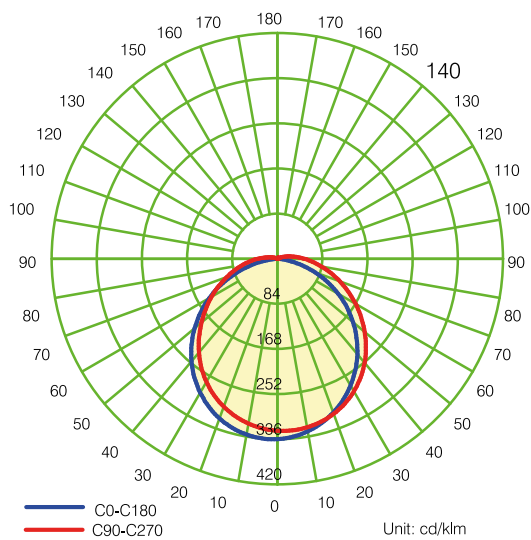

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight

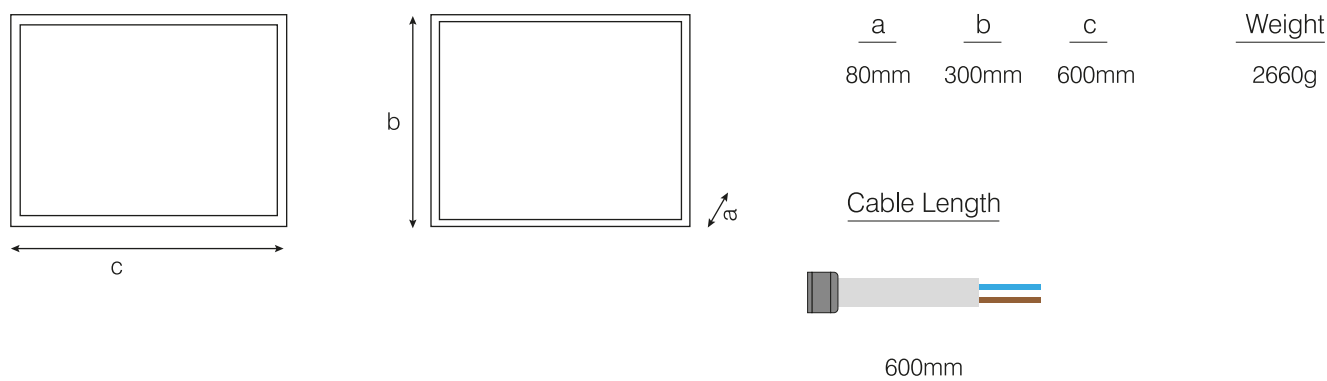

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5400	1	1	300x600x100	2.78

Color Temperature Options


Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5392	100	15680	80x80
5393	130	20000	100x100
5394	155	24300	120x120

50W SURFACE MOUNTED HEXAGON LINEAR LED LUMINAIRE

5411

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers

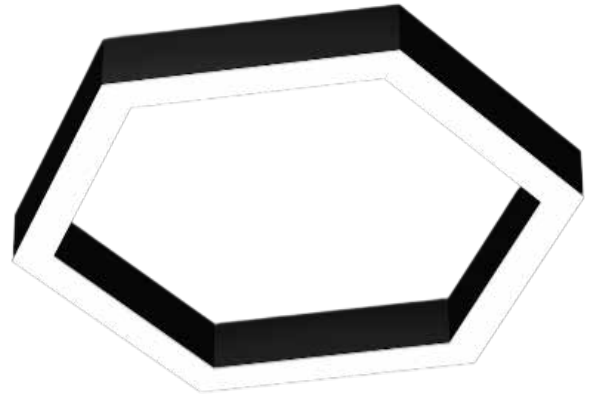

General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 50 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features



Luminous Flux	: 7560 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

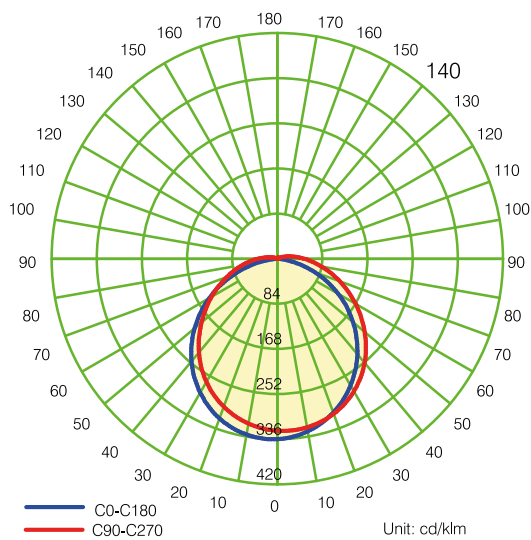

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



a	b	c	Weight
80mm	300mm	600mm	2660g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5411	1	1	60x300x80	2.35

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5412	80	11000	6x45
5413	110	15150	6x60

30W SURFACE MOUNTED SQUARE LINEAR LED LUMINAIRE 5430

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 30 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features


Luminous Flux	: 4125 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

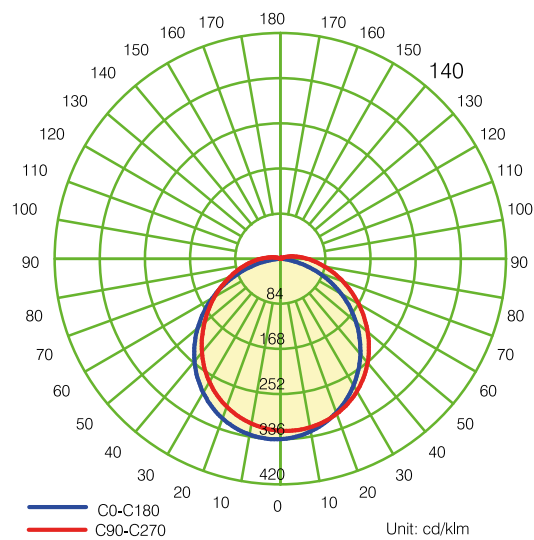

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight

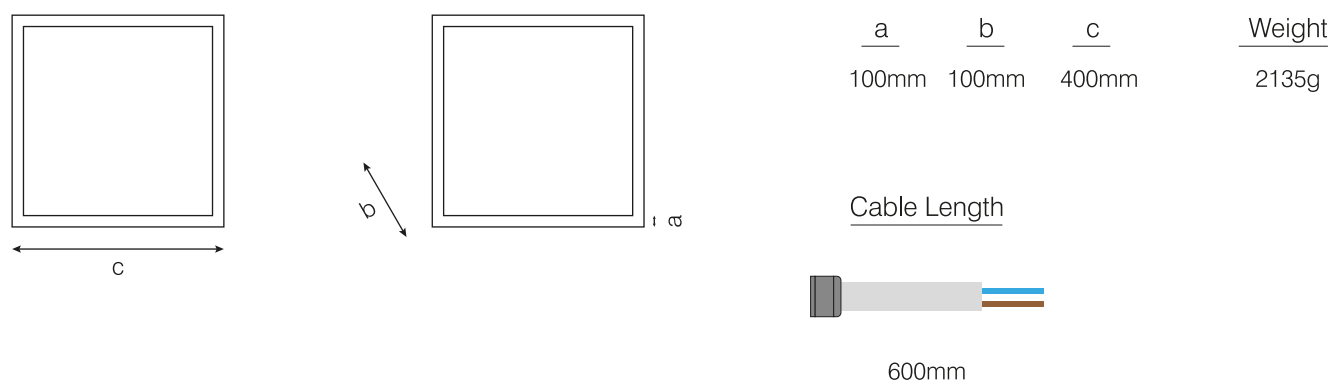

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5430	1	1	400x400x100	2.49

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5431	75	10310	60x60

25W SURFACE MOUNTED RECTANGLE LINEAR LED LUMINAIRE 5441

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 25 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: $\geq 0,9$
Protection Class	: II

Optical Features


Luminous Flux	: 3440 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥ 80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of $\pm 10\%$ for power and luminous flux values

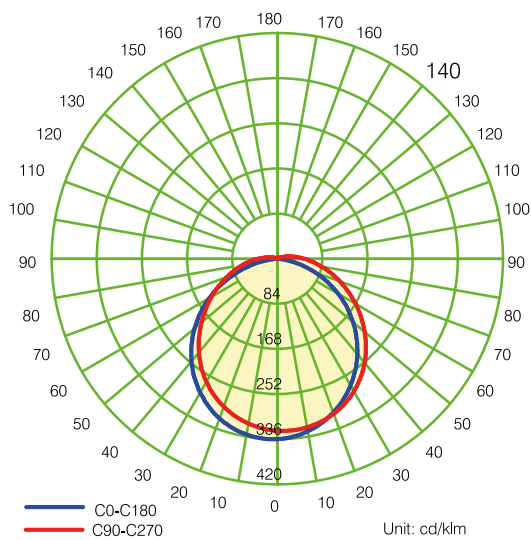

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight

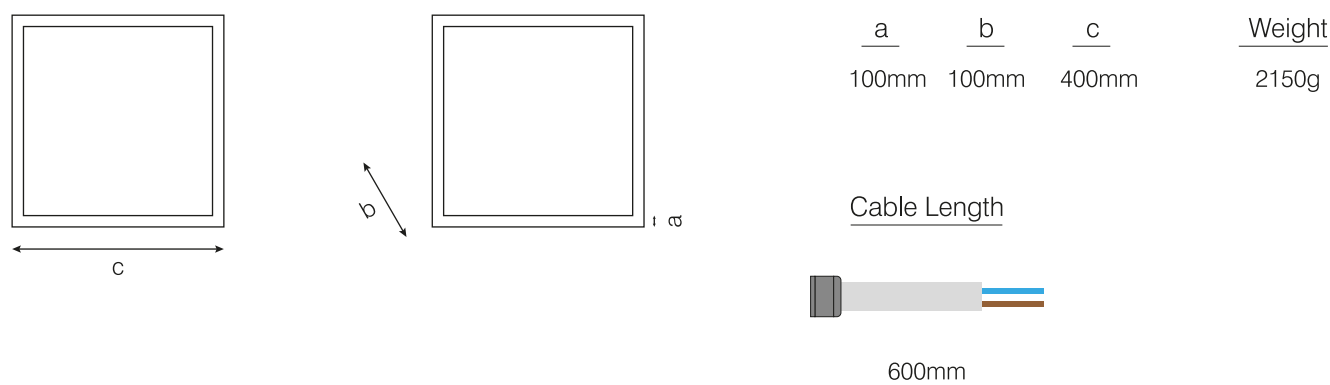

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5441	1	1	200x600x100	2.28

Color Temperature Options


Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5443	42	5760	20x100
5446	65	8940	30x120

50W SURFACE MOUNTED HEXAGON LINEAR LED LUMINAIRE

5462

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers

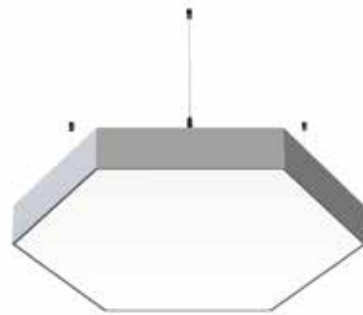

General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 50 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features



Luminous Flux	: 6875 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

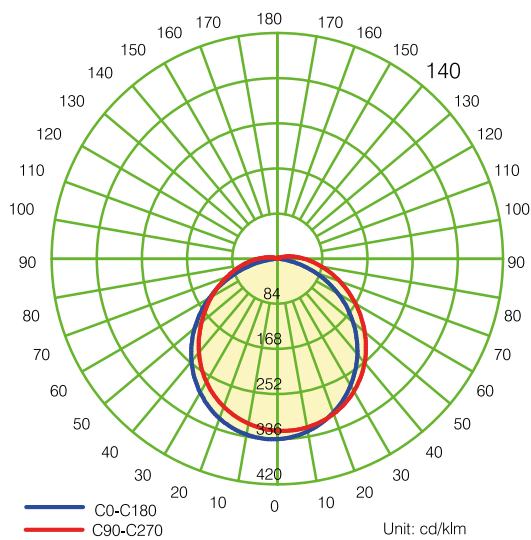

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



a	b	c	Weight
100mm	600mm	400mm	2120g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5462	1	1	600x600x100	2.4

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5465	115	15700	90
5468	200	27000	120

35W SURFACE MOUNTED SQUARE LINEAR LED LUMINAIRE 5470

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 35 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features


Luminous Flux	: 4815 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

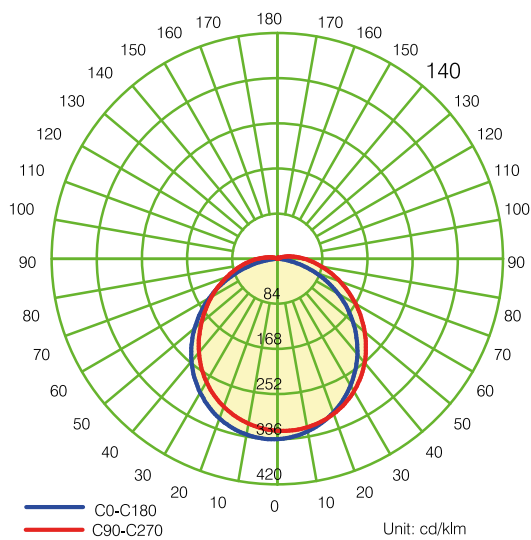

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight

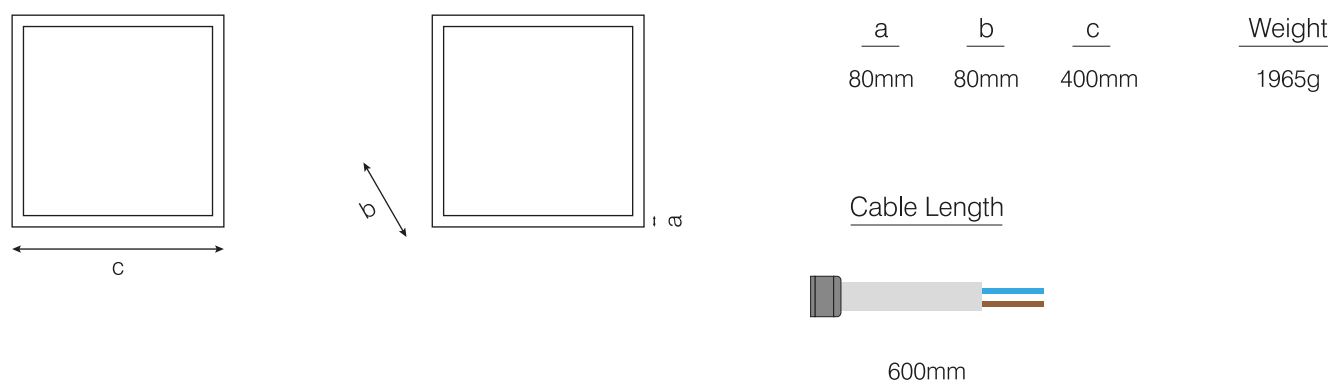

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5470	1	1	400x400x80	2.13

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5471	60	8250	60
5472	95	13000	90

60W SURFACE MOUNTED ELLIPSE LINEAR LED LUMINAIRE

5480

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 60 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features

Luminous Flux	: 8240 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

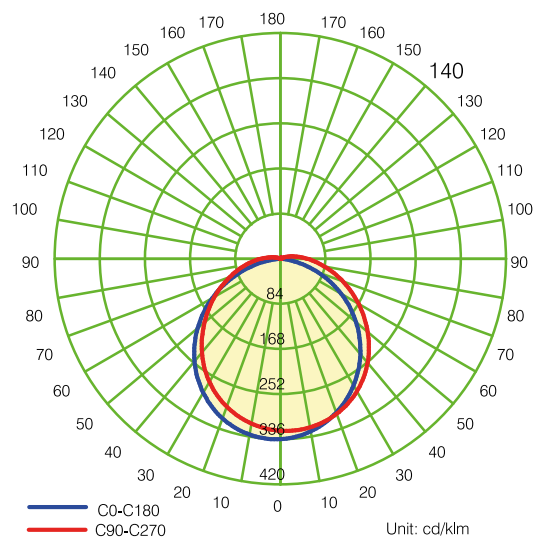

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Weight</u>
80mm	80mm	900mm	3220g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5480	1	1	300x900x80	3.25

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5481	75	12300	30x120
5482	90	13000	60x120

50W SURFACE MOUNTED WATERWAY LINEAR LED LUMINAIRE

5485

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 50 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: $\geq 0,9$
Protection Class	: II

Optical Features



Luminous Flux	: 6600 lm
Luminous Efficacy	: 132 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥ 80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of $\pm 10\%$ for power and luminous flux values

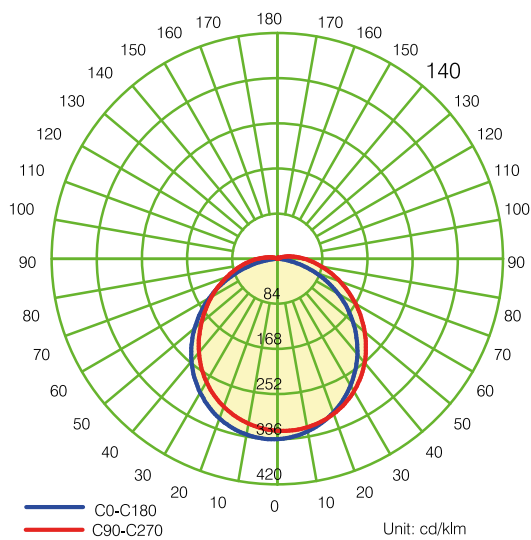

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Weight</u>
80mm	80mm	1200mm	3670g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5480	1	1	85x1200x85	3.84

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5486	60	7560	150
5487	70	8800	180

55W SURFACE MOUNTED TRIANGLE LINEAR LED LUMINAIRE

5491

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 55 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features



Luminous Flux	: 7560 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

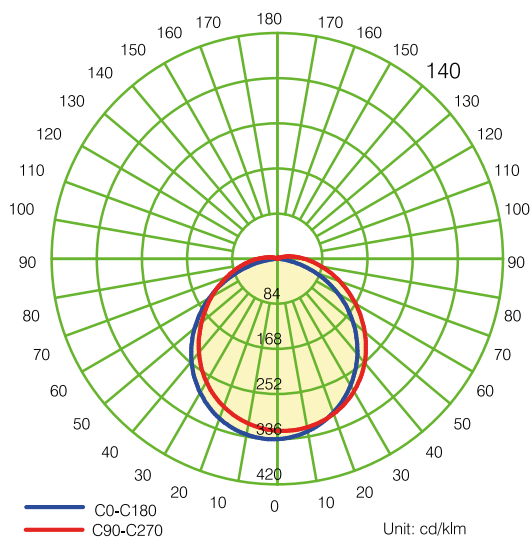

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Weight</u>
80mm	80mm	1200mm	1300g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5491	1	1	80x600x80	1.42

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5492	80	11000	90

55W SURFACE MOUNTED STAR LINEAR LED LUMINAIRE

5501

Areas of Usage

- Gallery
- Offices
- Shopping Centers



General Features

Housing Material	: Aluminum
Diffuser Material	: Opal Polycarbonate
Product Color	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Impact Resistance	: IK0,2Nm
IP Rating	: IP20
Operating Temperature	: -20°C ~ +40°C
LED Lifespan	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Product Lifespan	: 50.000 h
Dimmability	: Non-Dimmable
Mounting Type	: Surface Installation


Electrical Features

Power	: 55 W
Input Voltage	: 220-240V AC
Input Frequency	: 50/60 Hz
Power Factor	: ≥0,9
Protection Class	: II

Optical Features



Luminous Flux	: 7560 lm
Luminous Efficacy	: 137 lm/W
Color Rendering Index CRI	: ≥80
Beam Angle	: 120°
Light Source	: Mid Power LED
Color Temperature	: 6500K
Photobiological Safety Group	: RG1

According to EU 2019/2015 Energy efficiency directive, there is a tolerance of ±10% for power and luminous flux values

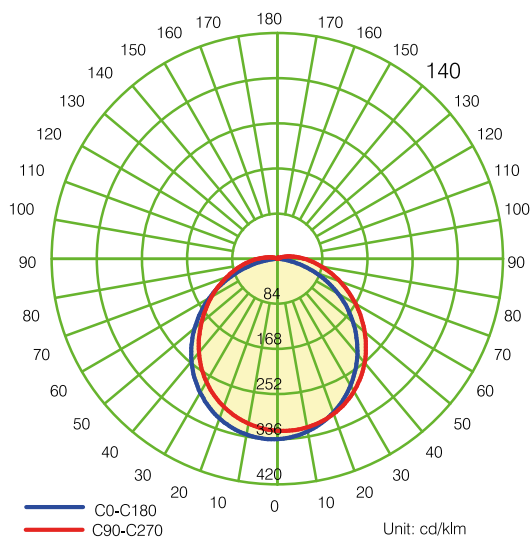

Light Distribution Curve (Polar)

Dimension & Weight



<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Weight</u>
80mm	50mm	600mm	1100g

Cable Length



600mm

Packaging Data

Product Code	Units per Box (pcs)	Units per Carton (pcs)	Dimesions (width x length x height) (mm)	Weight (kg)
5501	1	1	80x600x60	1.24

Color Temperature Options

Product Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Diameter (cm)
5502	80	11000	120