

24W SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR 2752



Kullanım Alanları

- Ofis
- Okul
- Tüm İç Mekanlar

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Metal Sac
Difüzör Materyali	: Opal
Ürün Rengi	: RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 30.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 24 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: II


Optik Özellikler

Işık Akısı	: 1920 lm
Aydınlatma Verimi	: 80 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

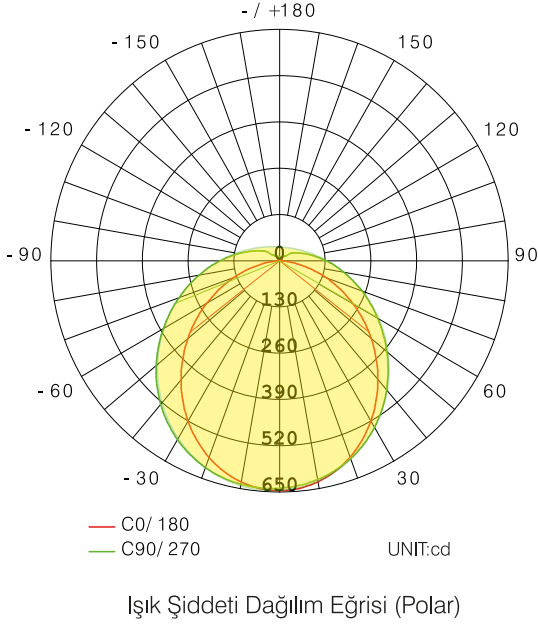

Boyutlar & Ağırlık

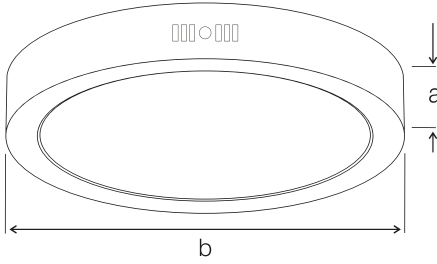

a b
285mm 32mm

Ağırlık

Kablo Uzunluğu



90mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
2752	1	20	625 x 400 x 320	13.45

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	İşık Akısı (lm)
2752-01	6500	1920
2752-02	3000	1840
2752-03	4000	1920