

12W SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR

2760



Kullanım Alanları

- Ofis
- Okul
- Tüm İç Mekanlar

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Metal Sac
Difüzör Materyali	: Opal
Ürün Rengi	: RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 30.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 12 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: II


Optik Özellikler

Işık Akısı	: 960 lm
Aydınlatma Verimi	: 80 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

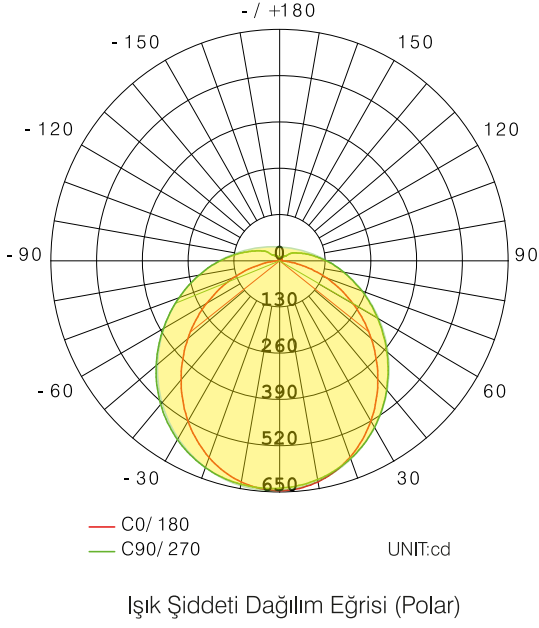

Boyutlar & Ağırlık

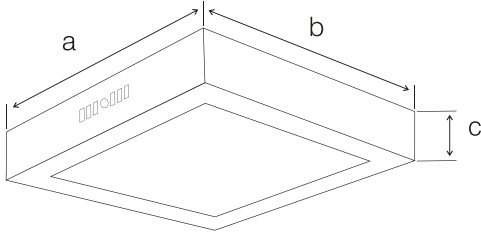

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Ağırlık</u>
175mm	175mm	32mm	

Kablo Uzunluğu



90mm

Paketleme Verisi

<u>Ürün Kodu</u>	<u>Kutu İçi Miktar (adet)</u>	<u>Koli İçi Miktar (adet)</u>	<u>Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)</u>	<u>Koli Ağırlığı (kg)</u>
2760	1	20	410 x 400 x 210	13.16

Renk Sıcaklık Opsiyonları

<u>Ürün Kodu</u>	<u>Renk Sıcaklığı (Kelvin)</u>	<u>Işık Akısı (lm)</u>
2760-01	6500	960
2760-02	3000	940
2760-03	4000	960