

## 24W SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR

2762

**Kullanım Alanları**

- Ofis
- Okul
- Tüm İç Mekanlar

**Genel Özellikler**

Gövde Materyali	: Metal Sac
Difüzör Materyali	: Opal
Ürün Rengi	: RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 30.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


**Elektriksel Özellikler**

Güç	: 24 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: II


**Optik Özellikler**

Işık Akısı	: 1920 lm
Aydınlatma Verimi	: 80 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.

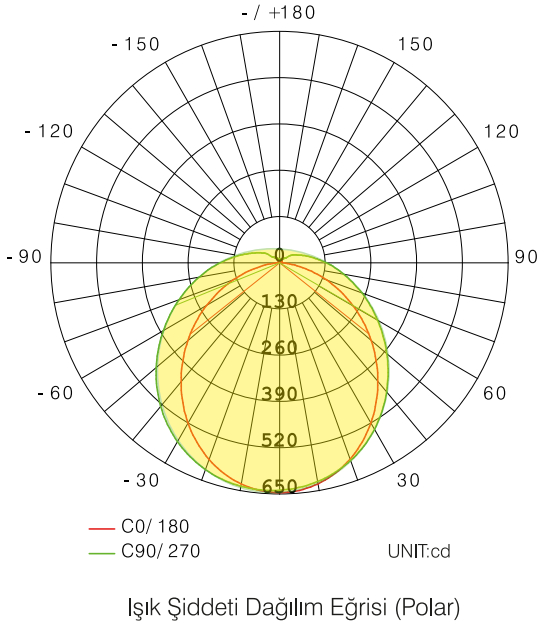

## Boyutlar & Ağırlık

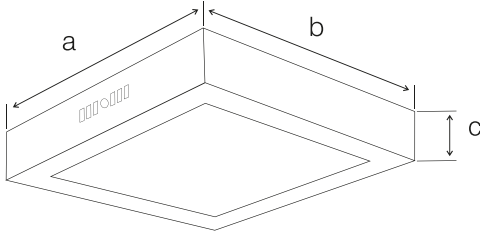

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Ağırlık</u>
285mm	285mm	32mm	

### Kablo Uzunluğu



90mm

## Paketleme Verisi

<u>Ürün Kodu</u>	<u>Kutu İçi Miktar (adet)</u>	<u>Koli İçi Miktar (adet)</u>	<u>Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)</u>	<u>Koli Ağırlığı (kg)</u>
2762	1	20	625 x 400 x 320	16.58

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

<u>Ürün Kodu</u>	<u>Renk Sıcaklığı (Kelvin)</u>	<u>Işık Akısı (lm)</u>
2762-01	6500	1920
2762-02	3000	1840
2762-03	4000	1920