

VERTA

36W LED BANT ARMATÜR

2907



Kullanım Alanları

- Otoparklar
- Hastaneler
- Okullar

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Polikarbon
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Kapak Materyali	: Poliamid
Ürün Rengi	: RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK05
IP Seviyesi	: IP40
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 36 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: II


Optik Özellikler

Işık Akısı	: 3600 lm
Aydınlatma Verimi	: 100 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

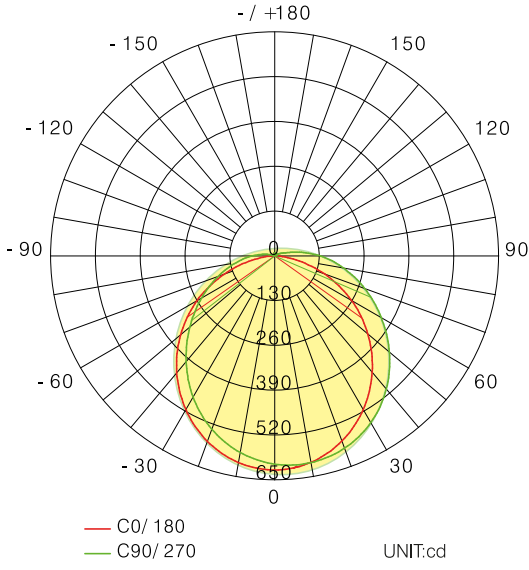


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

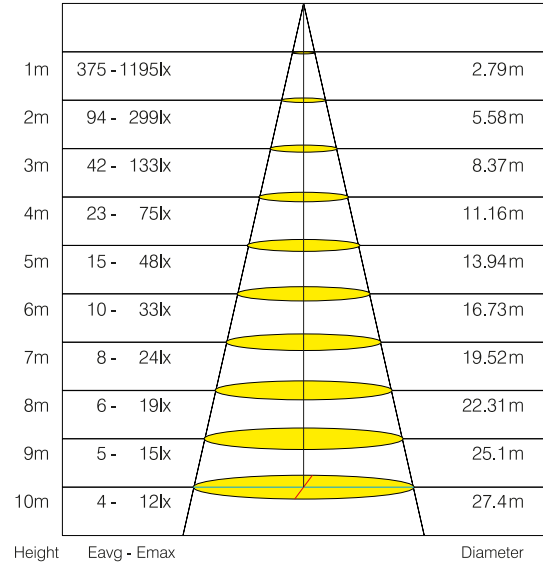

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

Boyutlar & Ağırlık

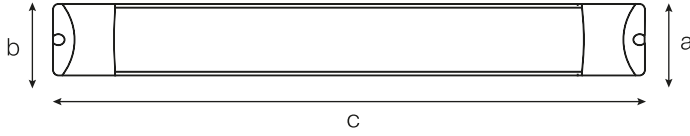


a	b(h)	c	Ağırlık
68mm	26mm	1200mm	290g

Askı Aparatı



Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
2907	1	30	265 x 1250 x 290	12,8

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
2907-01	6500	3600
2907-02	3000	3540
2907-03	4000	3600