

ASPERA

40W LED ETANJ ARMATÜR (ACİL KİTLİ)

2914-K



Kullanım Alanları

- Acil Çıkış Alanları
- Otoparklar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar

Genel Özellikler

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Gövde Materyali | : Polikarbon |
| Difüzör Materyali | : Opal Polikarbon |
| Ürün Rengi | : RAL 9010 |
| Darbe Dayanımı | : IK08 |
| IP Seviyesi | : IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | : -20°C ~ +40°C |
| LED Ömrü | : 60.000 saat - L70 @ Ta= 40°C |
| Ürün Ömrü | : 30.000 saat |
| Dim Özelliği | : Dim Edilemez |
| Montaj Tipi | : Sıva Üstü Montaj |

Acil Kit Özellikleri


| | |
|----------------------------|-----------|
| Acil Durum Modu Gücü | : 3 W |
| Acil Durum Modu Işık Akısı | : 250 lm |
| Şarj Süresi | : 24 saat |
| Aydınlatma Süresi | : 2 saat |

Elektriksel Özellikler


| | |
|------------------|---------------|
| Güç | : 40 W |
| Çalışma Gerilimi | : 220-240V AC |
| Çalışma Frekansı | : 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | : $\geq 0,9$ |
| Koruma Sınıfı | : II |

Optik Özellikler

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Işık Akısı | : 4200 lm |
| Aydınlatma Verimi | : 105 lm/W |
| Renksel Geriverim Endeksi CRI | : ≥ 80 |
| Işık Açısı | : 120° |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |
| Renk Sıcaklığı | : 6500K |
| Fotobiyolojik Risk Grubu | : RG0 |


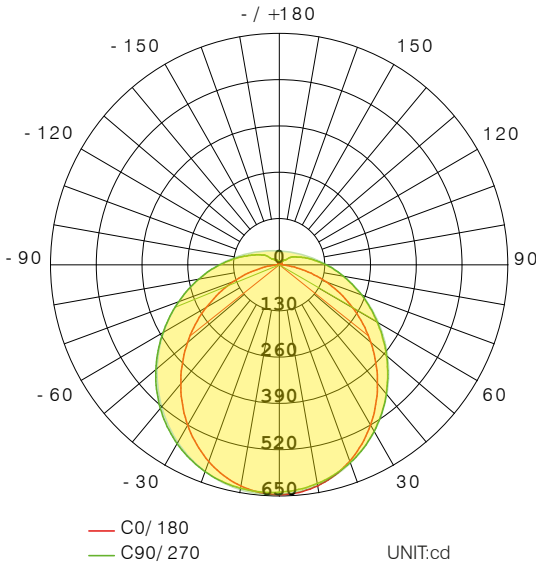


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

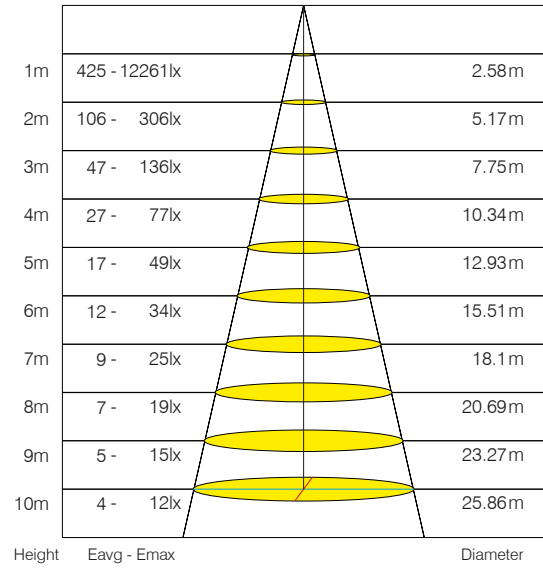


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

Boyutlar & Ağırlık

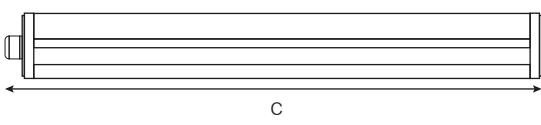


| a | b | c | Ağırlık |
|------|------|--------|---------|
| 52mm | 52mm | 1200mm | 520g |


Askı Aparatı



Kablo Uzunluğu



Kablo Rakoru



Paketleme Verisi

| Ürün Kodu | Kutu İçi Miktar (adet) | Koli İçi Miktar (adet) | Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm) | Koli Ağırlığı (kg) |
|-----------|------------------------|------------------------|--|--------------------|
| 2914-K | 1 | 20 | 296 x 1280 x 270 | 14,2 |

Renk Sıcaklık Opsiyonları

| Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı (Kelvin) | Işık Akısı (lm) |
|-----------|----------------------------|--------------------|
| 2914-K-01 | 6500 | 4200 |
| 2914-K-02 | 3000 | 4100 |
| 2914-K-03 | 4000 | 4200 |