

# VERTA

## 36W SENSÖRLÜ LED BANT ARMATÜR

### 2915



#### Kullanım Alanları

- Acil Çıkış Alanları
- Otoparklar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar

#### Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Polikarbon
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Kapak Materyali	: Poliamid
Ürün Rengi	: RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK05
IP Seviyesi	: IP40
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj

#### Sensör Özellikleri


Sensör Tipi	: IR Sensör
Algılama Alanı	: 6m
Algılama Açısı	: 360°
Algılama Yüksekliği	: 2,2 - 4m

#### Elektriksel Özellikler


Güç	: 36 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: II

## Optik Özellikler

Işık Akısı	: 3600 lm
Aydınlatma Verimi	: 100 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K

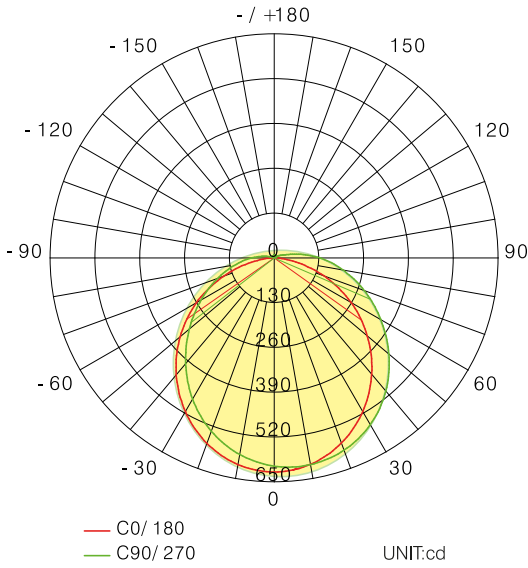


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

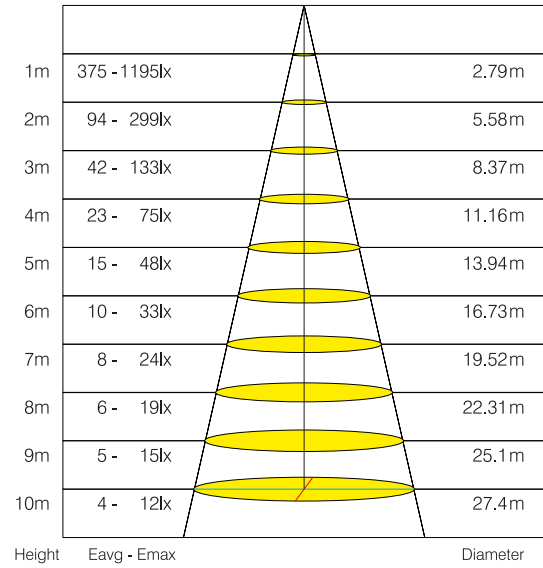


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

## Boyutlar &amp; Ağırlık

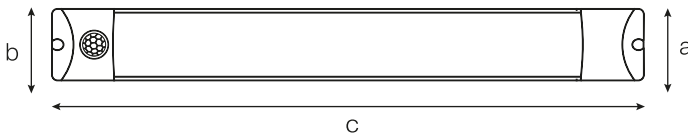


a	b(h)	c	Ağırlık
68mm	26mm	1200mm	300g

## Askı Aparatı



## Kablo Uzunluğu



## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
2915	1	30	295 x 1245 x 240	10,85

### Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
2915-01	6500	3600