

ASPERA

40W LED ETANJ ARMATÜR (ACİL KİTLİ)

2934-K



Kullanım Alanları

- Acil Çıkış Alanları
- Otoparklar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Polikarbon
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9010
Darbe Dayanımı	: IK08
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 60.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj

Acil Kit Özellikleri


Acil Durum Modu Gücü	: 3 W
Acil Durum Modu Işık Akısı	: 250 lm
Şarj Süresi	: 24 saat
Aydınlatma Süresi	: 2 saat

Elektriksel Özellikler


Güç	: 40 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler

Işık Akısı	: 4200 lm
Aydınlatma Verimi	: 105 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG0


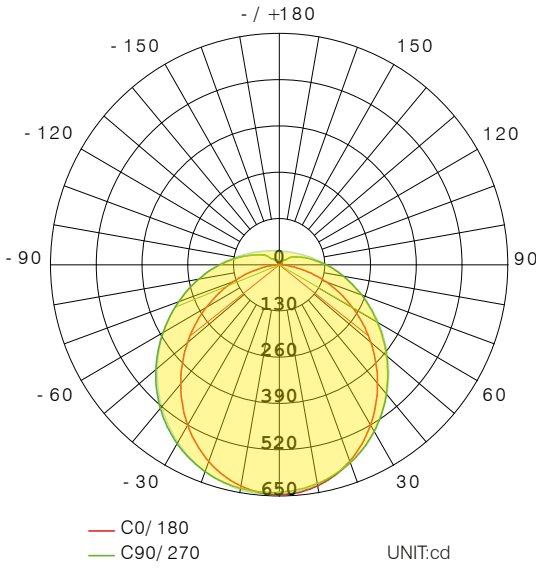


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

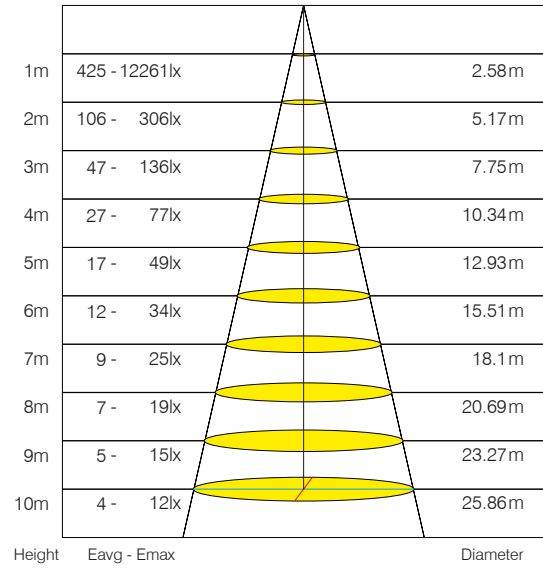


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

Boyutlar & Ağırlık

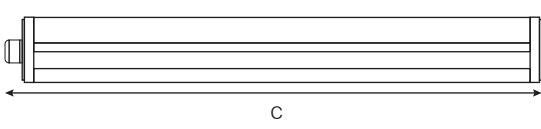


a	b	c	Ağırlık
52mm	52mm	1200mm	620g


Askı Aparatı



Kablo Uzunluğu



Kablo Rakoru



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
2934-K	1	20	296 x 1280 x 270	16,2

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
2934-K-01	6500	4200
2934-K-02	3000	4100
2934-K-03	4000	4200