

# ASPERA

## 60W LED ETANJ ARMATÜR

### 2936



#### Kullanım Alanları

- Otoparklar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar

#### Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Polikarbon
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9010
Darbe Dayanımı	: IK08
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 60.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


#### Elektriksel Özellikler

Güç	: 60 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II


#### Optik Özellikler

Işık Akısı	: 6300 lm
Aydınlatma Verimi	: 105 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG0

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.


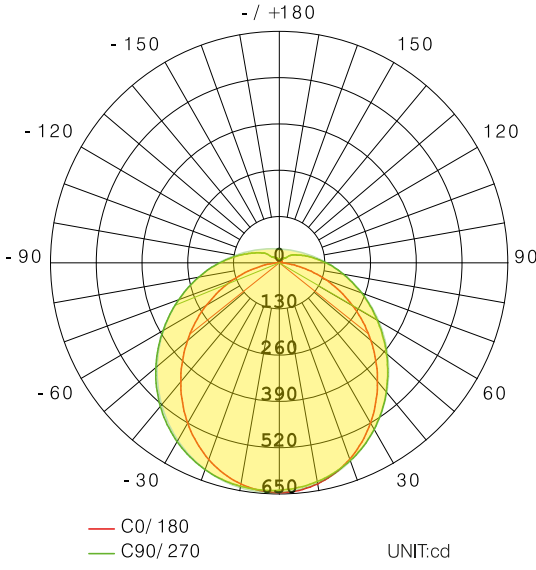


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

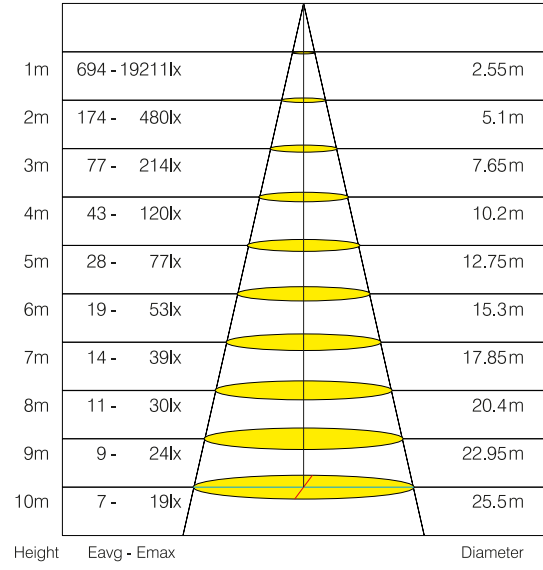


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

## Boyutlar &amp; Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
52mm	52mm	1200mm	550g


## Askı Aparatı



## Kablo Uzunluğu



## Kablo Rakoru



## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
2936	1	20	296 x 1280 x 270	14,8

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
2936-01	6500	6300
2936-02	3000	6100
2936-03	4000	6300