

## 40W BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

4472



## Kullanım Alanları

- Ofisler
- Hastaneler
- Okullar

## Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Metal Sac Gövde
Difüzör Materyali	: PS Difüzör
Ürün Rengi	: RAL 9016
Darbe Dayanımı	: 0,2 Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 35.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj



## Elektriksel Özellikler

Güç	: 40 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: I



## Optik Özellikler

Işık Akısı	: 4400 lm
Aydınlatma Verimi	: 110 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG0

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.

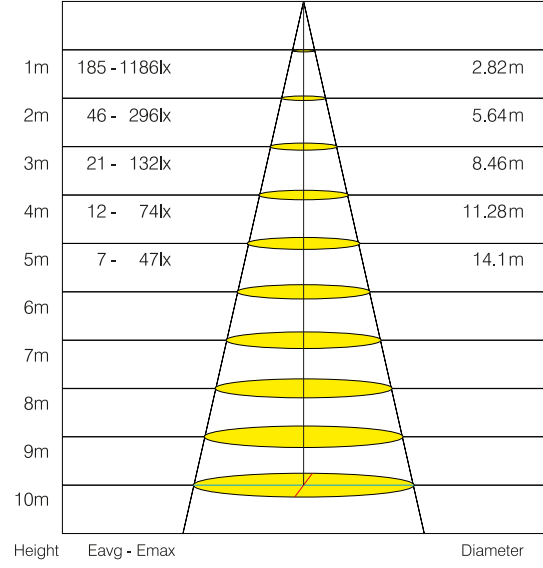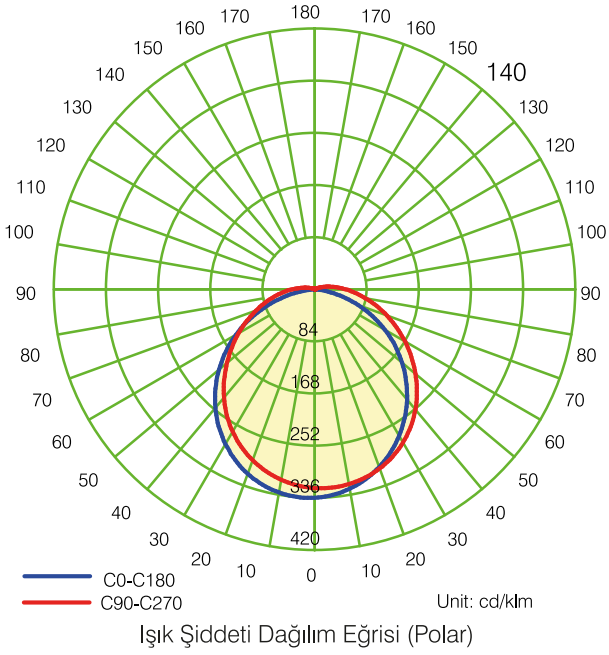

## Boyutlar & Ağırlık



### Kablo Uzunluğu



150mm

a	b	c	Ağırlık
600mm	600mm	45mm	1750g

## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
4472	1	10	625 x 660 x 360	16,15

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	İşık Akısı (lm)
4472-01	6500	3400
4472-02	3000	3250
4472-03	4000	3400