

ELEGANT

100W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR

5232

Kullanım Alanları

- Hangarlar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: ADC12 Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005
Darbe Dayanımı	: IK08
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +45°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 100 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,95$
Koruma Sınıfı	: I


Optik Özellikler

Işık Akısı	: 12000 lm
Aydınlatma Verimi	: 120 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 90°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.


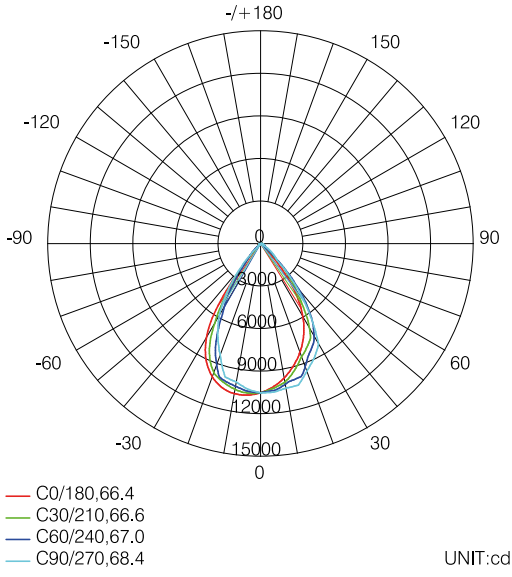


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

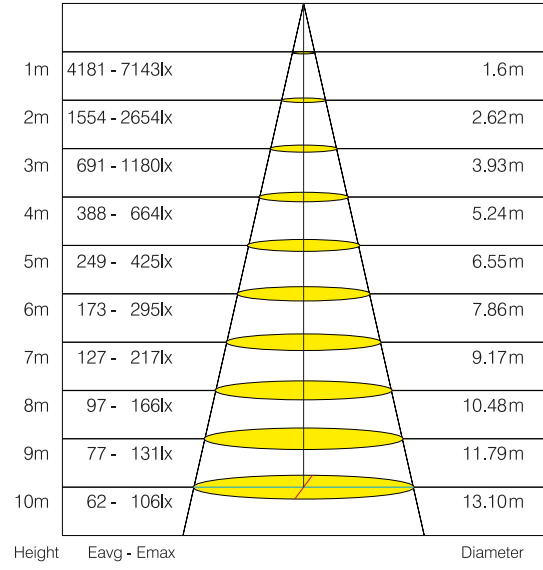


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

Boyutlar & Ağırlık

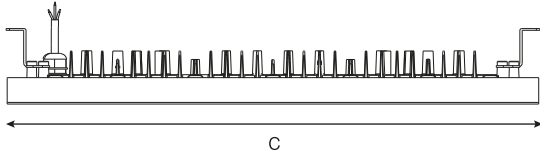


a	b	c	Ağırlık
147,5mm	87,6mm	452mm	1850g

Askı Aparatı



Kablo Uzunluğu



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5232	1	1	205 x 507 x 1500	2.18

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
5232-01	6500	12000
5232-02	3000	11800
5232-03	4000	12000