

## 90W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR

5252



## Kullanım Alanları

- Hangarlar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar

## Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör Materyali	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Ürün Rengi	: RAL 9006
Darbe Dayanımı	: IK08
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +45°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj

**OSRAM**  
Driver  
Industry Series

**SEOUL** LED


## Elektriksel Özellikler

Güç	: 90 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,95$
Koruma Sınıfı	: I



## Optik Özellikler

Işık Akısı	: 10800 lm
Aydınlatma Verimi	: 120 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.

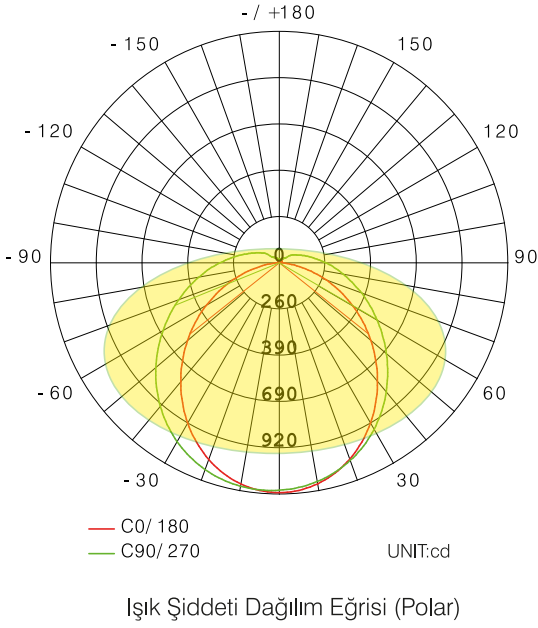

## Boyutlar & Ağırlık

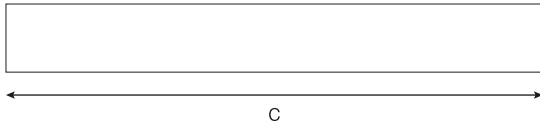

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Ağırlık</u>
150mm	70mm	1200mm	4520g

## Kablo Uzunluğu



500mm

## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5252	1	1	160 x 85 x 1280	4.68

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
5252-01	6500	10800
5252-02	3000	10600
5252-03	4000	10800