

## 160W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR

5254



## Kullanım Alanları

- Hangarlar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar

**OSRAM**  
Driver  
Industry Series



## Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör Materyali	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Ürün Rengi	: RAL 9006
Darbe Dayanımı	: IK08
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +45°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


## Elektriksel Özellikler

Güç	: 160 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,95$
Koruma Sınıfı	: I

## Optik Özellikler


Işık Akısı	: 19200 lm
Aydınlatma Verimi	: 120 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.

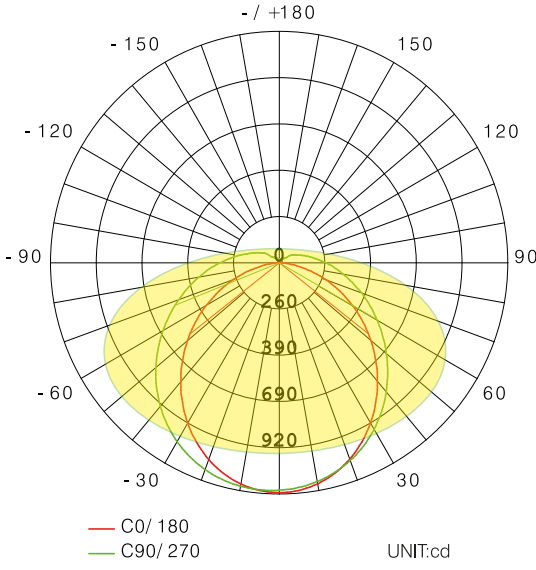

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

## Boyutlar & Ağırlık

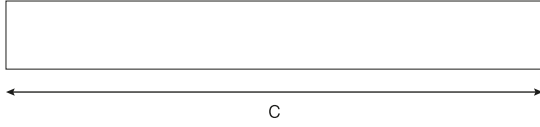

a	b	c	Ağırlık
210mm	70mm	1200mm	4840g

### Kablo Uzunluğu



500mm

## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5254	1	1	225 x 85 x 1280	5.1

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
5254-01	6500	19200
5254-02	3000	18800
5254-03	4000	19200