

## 54W SIVA ÜSTÜ WALLWASHER LED ARMATÜR

### 5309

#### Kullanım Alanları

- Dış Cephe Uygulamaları
- Dekoratif Aydınlatmalar
- Bina Uygulamaları



#### Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9006
Darbe Dayanımı	: IK07
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


#### Elektriksel Özellikler

Güç	: 54 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: I

#### Optik Özellikler

Işık Akısı	: 8640 lm
Aydınlatma Verimi	: 160 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 30°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1


EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.

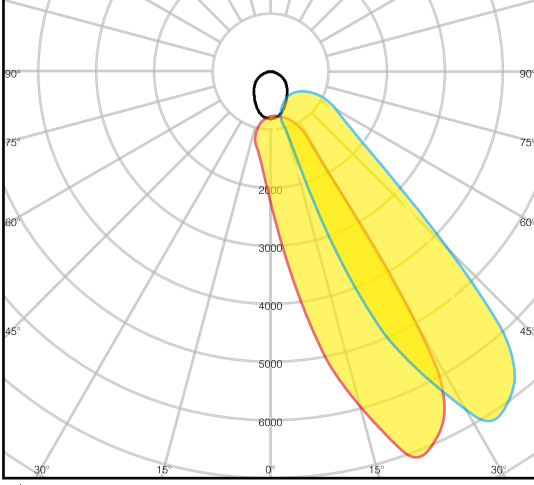

cd  
— C0/C180  
— C90/C270

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

## Boyutlar & Ağırlık

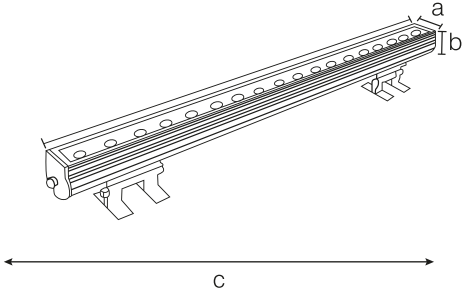

a	b	c	Ağırlık
49mm	55mm	1500mm	2545g

## Kablo Uzunluğu



600mm

## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5309	1	1	80 x 1525 x 75	2.96

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
5309-01	6500	8640
5309-02	3000	7560
5309-03	Kırmızı	-
5309-04	Yeşil	-
5309-05	Mavi	-
5309-06	Amber	-
5309-08	RGB	-
5309-08	Doğal Beyaz	8640