

30W LİNEER YUVARLAK SİMİT LED ARMATÜR

5330

**Kullanım Alanları**

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 30 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 4120 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

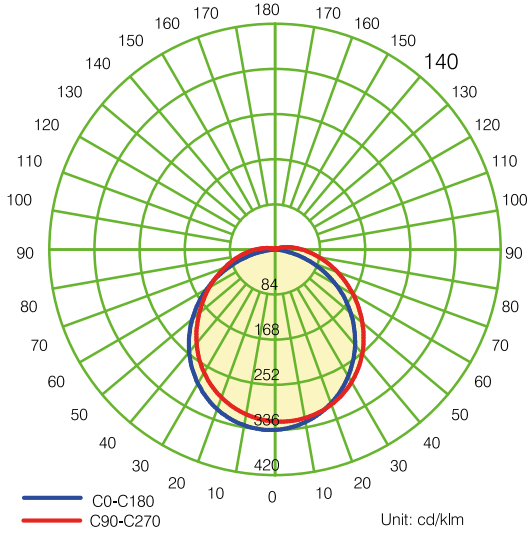

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	400mm	1520g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5330	1	1	80x400x80	1.6

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Çap (cm)
5331	50	6850	60
5332	65	8960	80
5333	85	11680	100
5334	105	14430	120
5335	130	17850	150
5336	165	22700	180