

20W LİNEER YUVARLAK DAVUL LED ARMATÜR

5340

Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 20 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 3000 lm
Aydınlatma Verimi	: 150 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

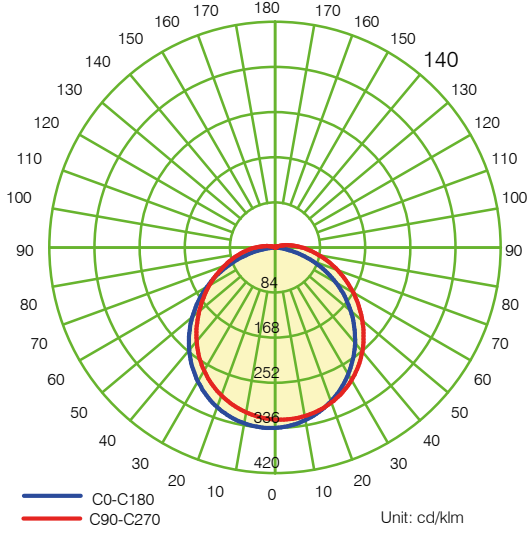

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
80mm	80mm	400mm	1540g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5340	1	1	80x400x80	1.68

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Çap (cm)
5341	50	6000	60
5342	90	11250	80
5343	140	17250	100
5344	200	27000	120