

## 58W LINEER DİKDÖRTGEN LED ARMATÜR

5400

### Kullanım Alanları

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri



### Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


### Elektriksel Özellikler

Güç	: 58 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

### Optik Özellikler



Işık Akısı	: 9095 lm
Aydınlatma Verimi	: 156 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.

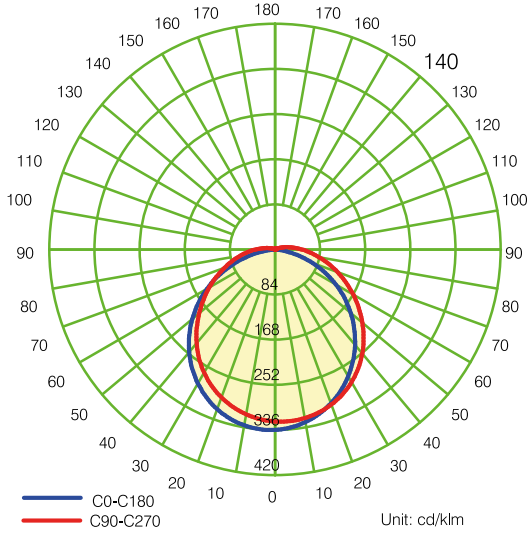

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

## Boyutlar &amp; Ağırlık

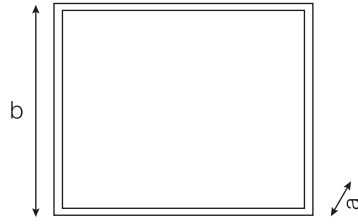

a	b	c	Ağırlık
80mm	300mm	600mm	2660g

Kablo Uzunluğu



600mm

## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5400	1	1	300x600x100	2.78

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5401	110	17250	60x120
5402	155	24000	80x160
5403	190	30000	