

55W LINEER OVAL ÜÇGEN SİMİT LED ARMATÜR

5491

**Kullanım Alanları**

- Galeriler
- Ofisler
- Alışveriş Merkezleri

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK0,2Nm
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 50.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 55 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: II

Optik Özellikler



Işık Akısı	: 7560 lm
Aydınlatma Verimi	: 137 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.

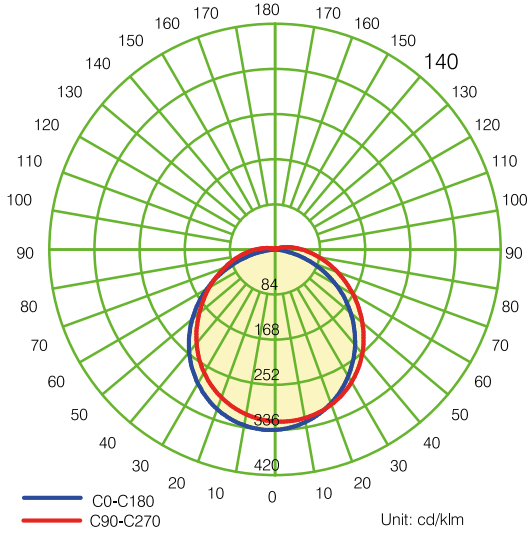

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>Ağırlık</u>
80mm	80mm	600mm	1300g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5340	1	1	80x600x80	1.42

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Boy (cm)
5492	80	11000	90