

300W LED SOLAR SOKAK ARMATÜR

9363

Kullanım Alanları

- Bahçeler
- Otoparklar
- Spor Alanları
- Sokaklar

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: ABS Plastik
Ürün Rengi	: RAL 9005
Darbe Dayanımı	: IK06
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -25°C ~ +50°C
LED Ömrü	: 30.000 saat
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Sensör & Algılama Mesafesi	: Hareket Sensörü & 5-8m
Dim Özelliği	: Dim Edilebilir
Montaj Tipi	: Direğe Montaj

Solar Panel Özellikleri

Panel Tipi	: Polikristal
Panel Voltajı	: 5V
Panel Gücü	: 20W
Kontrol Ünitesi	: Uzaktan Kumanda

Elektriksel Özellikler


Güç	: 300 W
Pil Tipi	: LiFePo4
Pil Voltajı	: 3.2V
Pil Kapasitesi	: 20000mA
Şarj Süresi	: 6 - 7 saat
Çalışma Süresi	: 12 - 16 saat
Koruma Sınıfı	: III

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için ±10% tolerans mevcuttur.





Optik Özellikler

Işık Akısı	: 2700 lm
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K

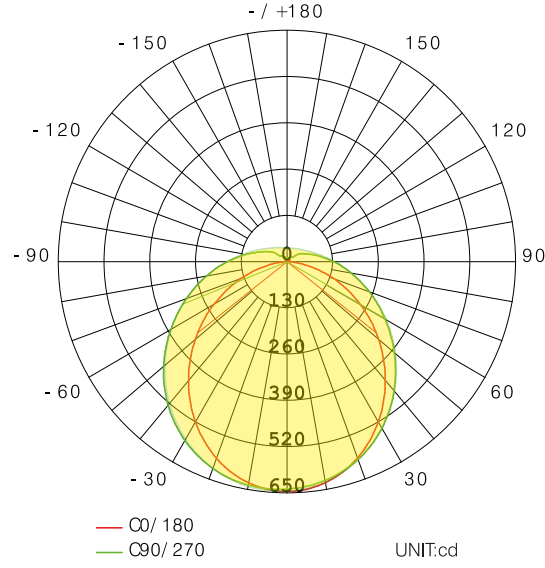

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık

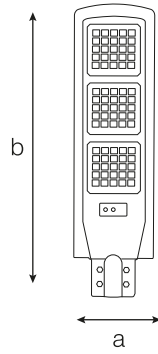


a	b	c	Ağırlık
240mm	805mm	70mm	2940g

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
9363	1	4	200 x 835 x 300	28.6

Uzaktan Kumanda Pin Diyagramı

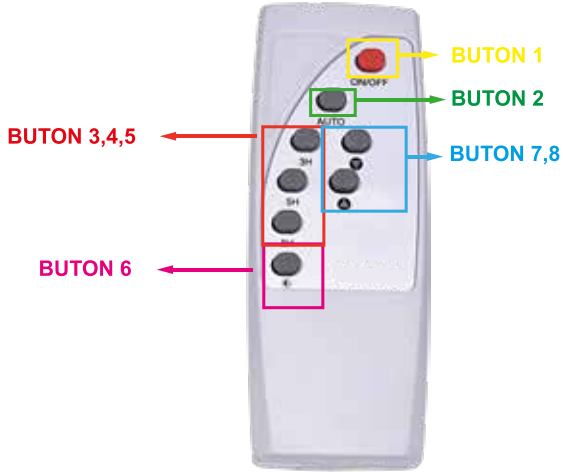

<p>BUTON 1 AÇ/KAPAT</p>	
<p>BUTON 2 OTOMATİK MOD</p> <p>Bu modda sensör algıladığında ürün %100 ışık verir, sensör algılamadığında %30 ışık verir.</p>	
<p>BUTON 3,4,5</p> <p>Ürün belirlenen süre kadar çalışır. (2 Saat, 5 Saat, 8 Saat)</p>	
<p>BUTON 7,8</p> <p>4 modda dimlenebilir</p>	
<p>BUTON 6</p> <p>Sensör devre dışı kalır ve ürün gece boyunca sürekli çalışır.</p>	