

# VERTA

## 18W LED BANT ARMATÜR

### 2905



#### Kullanım Alanları

- Otoparklar
- Hastaneler
- Okullar

#### Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Polikarbon
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Kapak Materyali	: Poliamid
Ürün Rengi	: RAL 9016
Darbe Dayanımı	: IK05
IP Seviyesi	: IP40
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


#### Elektriksel Özellikler

Güç	: 18 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: II


#### Optik Özellikler

Işık Akısı	: 1800 lm
Aydınlatma Verimi	: 100 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: $\geq 80$
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans mevcuttur.

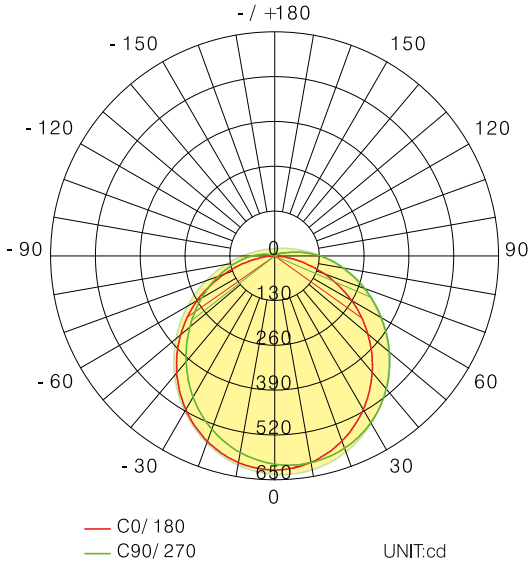


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

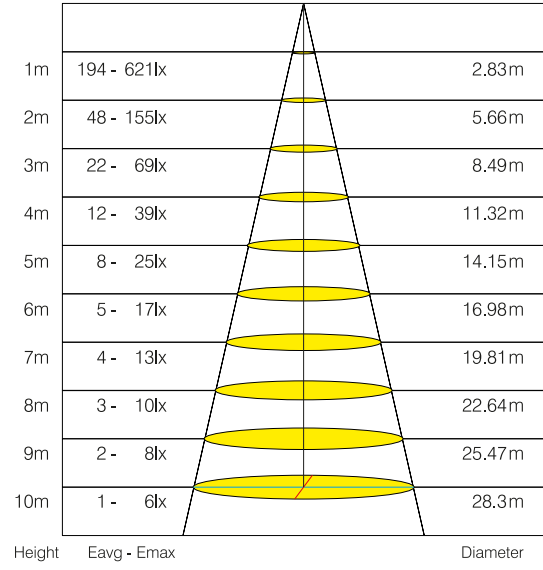

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

## Boyutlar &amp; Ağırlık

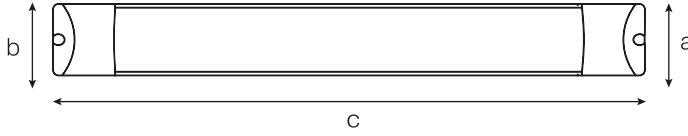

a	b(h)	c	Ağırlık
68mm	26mm	600mm	150g

## Askı Aparatı



## Kablo Uzunluğu



## Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
2905	1	30	265 x 650 x 290	7,9

## Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
2905-01	6500	1800
2905-02	3000	1760
2905-03	4000	1800